



Mist 設定マニュアル - WAN Assurance - WAN Edge 設定 Routing - Static Route の設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年12月 Ver 1.0

はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『WAN Edge 設定 Routing - Static Route の設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年12月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

テンプレートとサイト変数の活用


Template with Site Variables for agility, portability and scalability

Standalone

Mist Cloud

Hub & Spokes

Mist Cloud

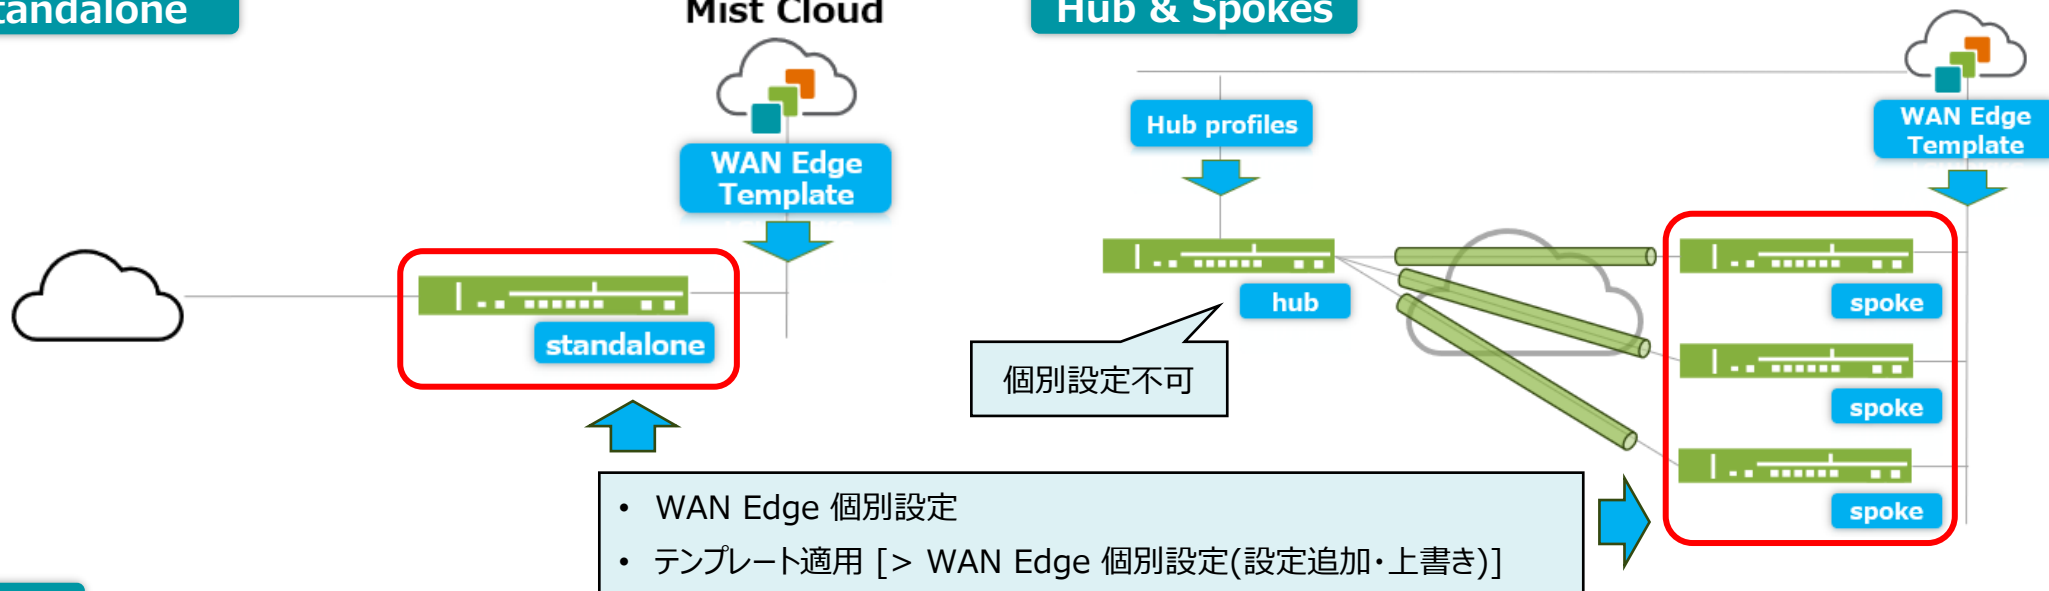

NOTE

- テンプレート、および、サイト変数の利用が推奨です
- WAN Edge 個別設定(テンプレートなし)、および、各テンプレート (Hub Profile・WAN Edge Template Standalone/Spoke) で設定できます
- WAN Edge Template Standalone/Spoke テンプレートを適用した WAN Edge 個別設定で、一部設定の追加や上書きができます
- テンプレート設定が上書きされている場合、その設定については、テンプレートを編集しても変更が適用されない(最終的に上書きされる)ため、上書き動作について十分に理解した上で利用する必要があります
- Hub Profile を適用した WAN Edge で設定の追加や上書き等の変更はできません
- WAN Edge 個別設定、および、テンプレート適用下での設定追加や上書きはテンプレートによる拡張性や敏捷性、可搬性が損なわれる可能性があるため、限定的な利用が推奨されます

Static Route の設定

機器選択

1. [WAN Edges] から [WAN Edges] をクリックします
2. [site] を選択し、設定する機器をクリックします

List: 表形式で表示
Topology: トポロジー表示

1 WAN Edges site Primary Site List Topology

100% Config Success 100% Version Compliance 100% WAN Edge Uptime

<input type="checkbox"/>	Name	Status	IP Address	Model	Version	Topology	Managed	Insights
<input type="checkbox"/>		Connected		SSR120	6.0.8-20	--		WAN Edge Insights

WAN Edges

Static Route の設定

Static Route

1. [Add Static Route] を設定します
[Override Template Settings] をクリックして、テンプレート設定の一部を上書きできます

STATIC ROUTES

0 Static Routes

NAME	GATEWAY
There are no Static Routes defined yet	

[Add Static Route](#)

STATIC ROUTES

Search

1 Static Route

NAME	GATEWAY
LAN	192.168.0.1

[Add Static Routes](#)

すでに作成済みの Static Route 設定がある場合は、一覧の右上に表示されます

Edit Static Route

Override Template Settings

テンプレート設定を上書きする場合は、既存設定をクリックして、[Override Template Settings] をクリックします

Static Route の設定

Static Route

2. [Network]、または、[Prefix] を指定して [Gateway] を設定、[Add] をクリックします
複数設定する場合は同様の手順を繰り返します

Network

Add Static Route

Network Prefix

Network *

DC

Gateway *

10.20.2.254

Add Cancel

[Network] を選択
します

[Network] をメニューから
選択します

(Organization > Networks)

[Gateway] を設定します

[Add] をクリックします

Prefix

Add Static Route

Network Prefix

Prefix *

10.10.10.0/24

Gateway *

10.10.10.1

Add Cancel

[Prefix] を選択します

[Prefix] に IP アドレスと
サブネットマスクを直接入力
します


[Gateway] を設定します

[Add] をクリックします

Static Route の設定

Static Route

3. 画面右上の [Save] をクリックして保存します

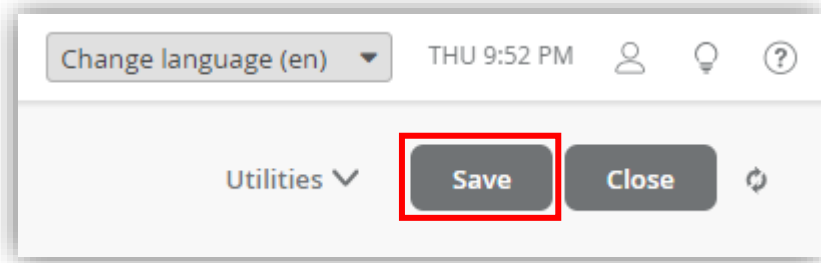



Thank you

JUNIPER
NETWORKS®